


PRO-MASTER
ROOF SHIELD UDL™

SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE POUR TOIT

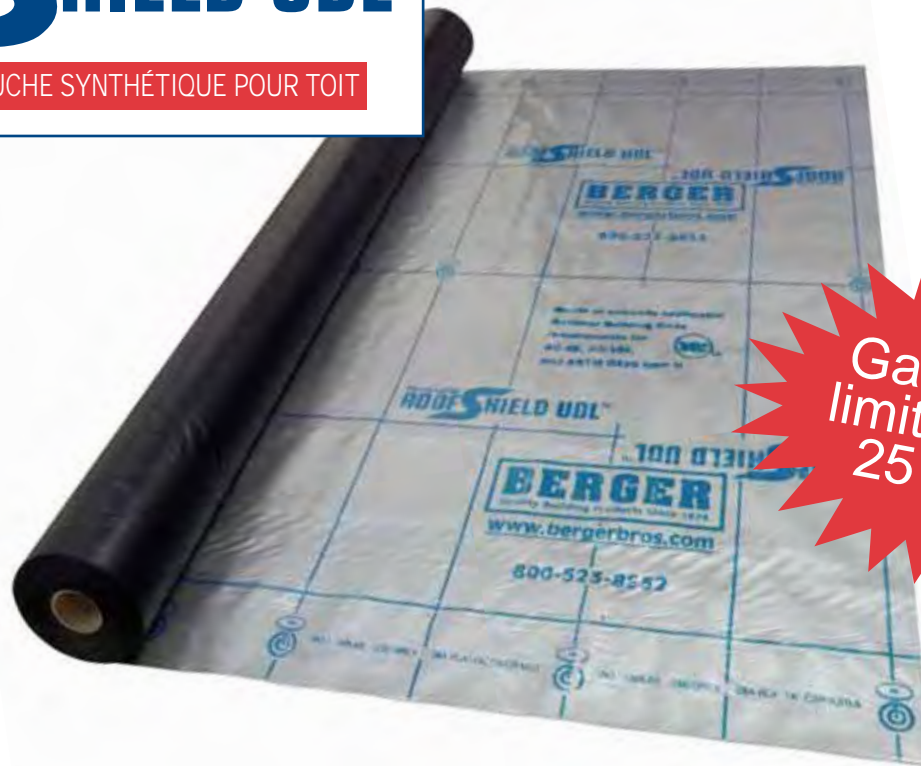

Garantie
limitée de
25 ans

- On peut l'utiliser avec : bardeaux d'asphalte bardeaux de fente toitures non structurales en métal ardoise naturelle et synthétique.
- Plus résistante et plus légère que les sous-couches organiques

- Sa largeur de 132 cm (52 po) rend son installation plus rapide.
- La sous-couche possède des marques de clouage et des guides d'alignement.

Description	Qté par paquet	N° de pièce
Rouleau 10 carreaux – 10 pi ²	49 roul./pal.	85091

Avantages supplémentaires

- Matériel synthétique stable aux UV – exposition nominale d'un an
- Légère : Rouleau 10 carreaux : 28 lb
- Respecte ou excède les exigences des codes du bâtiment nationaux.
- Revêtement antidérapant pour une sécurité accrue
- Résistante aux moisissures
- Approuvée par le code du bâtiment de la Floride pour l'utilisation dans les zones d'ouragans violents, conformément à TAS 104

